

# GIELOFLEX P/PM


## Технически лист

### Описание на продукта:

**GIELOFLEX P** – Огъваема армирана хидроизолационна SBS модифицирана битумна мушама с основа от полиестер, за дорен или междинен слой в многослойни хидроизолационни системи. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на покриви и строителни конструкции. Полагане чрез газопламъчно заваряване.



**GIELOFLEX PM** – Огъваема армирана хидроизолационна SBS модифицирана битумна мушама с основа от полиестер, за горен слой в многослойни хидроизолационни системи. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на покриви и строителни конструкции. Полагане чрез газопламъчно заваряване.

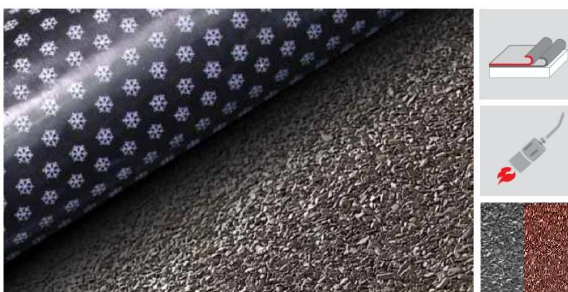

### Основни физико-механични характеристики:


№	Съществени характеристики	Метод на изпитване	Мерна единица	Експлоатационни показатели	
				P	PM
	Защитно покритие от горната страна			Фолио	Минерална посипка
	Защитно покритие от долната страна			Фолио	Фолио
1.	Дължина / Широчина	EN 1848-1	м/м	≥ 10,0/1,0	
2.	Маса на единица площ	EN 1849-1	кг/м <sup>2</sup>	3,0 кг/м <sup>2</sup> / 4,0 кг/м <sup>2</sup>	4,5 кг/м <sup>2</sup>
3.	Реакция на външен огън	EN 13501-5	-	F <sub>roof</sub>	
4.	Реакция на огън	EN 13501-2002	-	Клас E	
5.	Огъваемост при ниски температури	EN 1109	°C	≤ -10	
6.	Устойчивост на стичане при повишени температури	EN 1110	°C	≥ +90	
7.	Якост на опън до скъсване: - надлъжно - напречно	EN 12311-1	N/50mm	≥ 700 ≥ 500	
8.	Относително удължение при опън до скъсване: - надлъжно - напречно	EN 12311-1	%	≥ 40 ≥ 40	

## Транспортиране



- Рулоните трябва да се транспортират във вертикално положение на палети в един ред.
- Защитното опаковъчно фолио на палета не трябва да бъде повредено по време на товаро-разтоварване.
- Използвайте колани за укрепване на палетите и избягване на повреда на опаковъчното фолио.
- Избягвайте падане или увреждане на рулоните по време на товарене-разтоварване.

## СЪХРАНЕНИЕ

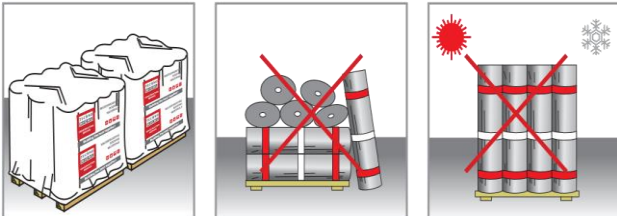

- Рулоните да се съхраняват във вертикално положение на палети в един ред на места, защитени от преки слънчеви лъчи и влага.
- Минимално разстояние до нагревателни уреди – 1м.
- Срок на съхранение на рулонните материали – 1 г. . Ако след изтичане на периода материалът не бъде използван е необходимо да се провери за съответствие на характеристиките. При условие, че свойствата на материала напълно съответстват на декларираните, то срока на годност се удължава с още една година.

## ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ



### *ДОЛЕН ИЛИ МЕЖДИНЕН СЛОЙ*

Долен слой на двуслойна хидроизолационна система. Плоски покриви на жилищни, обществени и производствени здания.



### *ГОРЕН ЗАЩИТЕН СЛОЙ*

Горен слой на двуслойна хидроизолационна система. Плоски покриви на жилищни, обществени и производствени здания.



### *ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ФУНДАМЕНТИ*

Предотвратява повредата на носещата конструкция на сградата и подземните съоръжения, позволява да се избегнат влажните(мокри) стени, които са причина за поява на мухъл и плесени

## МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите.